

Produktbezeichnung:
BIKERS beauty 1K KLARLACK
Art.-Nr.: 680 951

Die wichtigsten Produktmerkmale:

- **Lackieraufbau:**
 - komplette Neulackierung
 - Nutzung Altlackierung
 - 1. richtige Grundierung
 - 1. entfällt
 - 2. Basislackierung
 - 2. entfällt
 - 3. Flip-Flop-Effektlackierung
 - 3. Flip-Flop-Effektlackierung
 - 4. Klarlackauftrag
 - 4. Klarlackauftrag
- **BIKERS beauty Klarlack ist ein auf das Flip-Flop-Color-system (Basislacke, Flip-Flop-Effektlacke) abgestimmtes Produkt**
- schnelle Trocknung
- hervorragender Glanz
- sehr guter Verlauf
- gleichmäßige Zerstäubung
- hohe Wetterbeständigkeit
- hohe Widerstands- und Abriebbeständigkeit
- kratzfest
- Höchstmaß an Ergebnissicherheit

Anwendung:


- zur langfristigen Versiegelung der Flip-Flop-Lackierungen sowie aller anderen Lackierungen

Anwendungstechnische Eigenschaften:

- wird in 2-3 vollen Spritzgängen auf den trockenen Flip-Flop-Effektlacke auf Verlauf gesprüht und auf Hochglanz lackiert
- je 5 Min. Zwischenablüßzeit
- Sprühabstand ca. 20 cm

Untergrund:


- **SprayMax[®] Flip-Flop-Effektlack A, B, C, D**

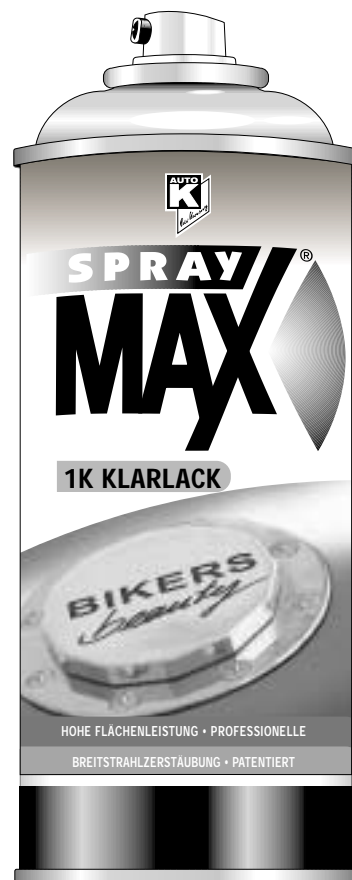

Verarbeitung:



3 = 50 - 60 micron



Staubtrocken	5 Min. / 20°C
Griff- /Montagefest	30 Min. / 20°C
Durchgetrocknet	nach 24 Stunden

Spezifische Merkmale:

- **Rohstoffbasis: Spezielle Nitro-Alkydal Harzkombination**

Wichtige Hinweise:

- **Definition Interferenz-/ Flip-Flop-Effekt:**
Flip-Flop ist ein Farbwechseleffekt, indem im Zusammenspiel mit dem Lichteinfall und der Lichtbrechung ein wechselnder Farbton wahrgenommen wird (Chamäleon-Effekt).
- Bei Flip-Flop-Lackierungen kann der Farbton, je nach Untergrund, Schichtdickenauftrag und Sprühabstand variieren
- Detaillierte anwendungstechnische Tipps, Lackieraufbau, Flip-Flop-Farbtonempfehlungen entnehmen Sie bitte der SprayMax[®] BIKERS beauty Anwenderbroschüre
- Um Sicherheit bei der Lackierung mit SprayMax[®] BIKERS beauty zu gewinnen, beginnen Sie zunächst mit der Lackierung kleinerer Teile (z.B. Luftfilterdeckel, Spiegel-Gehäuse, Motorabdeckungen)


Lagerstabilität: 24 Monate / 20°C



SprayMax[®] ist eingetragenes Warenzeichen der Peter Kwasny Gruppe.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Auf den Produkt-Etiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen.

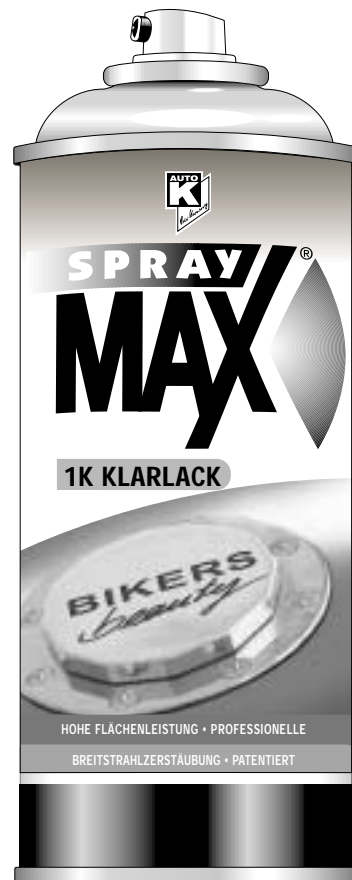

Peter Kwasny GmbH
Heilbronner Straße 96
D-74831 Gundelsheim
Telefon: 0 62 69 / 95-0
Telefax: 0 62 69 / 95 80
e-Mail: info@kwasny.de
Internet: www.kwasny.de