

Produktbezeichnung:

BIKERS beauty FLIP-FLOP-BASISLACKE

Basislack 1 Schwarz Art.-Nr.: 680 911

Basislack 2 Blau Art.-Nr.: 680 912

Basislack 3 Grün Art.-Nr.: 680 913

Die wichtigsten Produktmerkmale:

- **Lackieraufbau:**
 - komplette Neulackierung
 - 1. richtige Grundierung
 - 2. Basislackierung
 - 3. Flip-Flop-Effektlackierung
 - 4. Klarlackauftrag
- **Nutzung Altlackierung**
 - 1. entfällt
 - 2. entfällt
 - 3. Flip-Flop-Effektlackierung
 - 4. Klarlackauftrag
- hervorragende Deckkraft
- schnelle Trocknung
- hohe Ergiebigkeit
- sehr guter Verlauf
- gleichmäßige Zerstäubung
- unempfindlich gegen Kratzer
- Höchstmaß an Ergebnissicherheit

Anwendung:

- als Untergrund- / Basisfarbton für die nachfolgende Interferenz- bzw. Flip-Flop-Lackierung

Anwendungstechnische Eigenschaften:


- 1-2 Spritzgänge
- deckend aufsprühen
- vor Effektlackierung ca 20-30 Min. trocknen lassen

Untergrund:

- **SprayMax[®] Kunststoff-Haftvermittler Art.-Nr. 680 009** (nur notwendig bei der Lackierung von den meisten Kunststoffteilen - unbedingt vorher an einer unsichtbaren Stelle probesprühen.)
- **SprayMax[®] 1K Füllprimer Art.-Nr. 680 003**

Vorbehandlung:

- Die zu lackierende Fläche gründlich mit **SprayMax[®] SILIKON-ENTFERNER** (Art.-Nr. 680 090) oder Entfernungsmittel reinigen und anschleifen. Die Fläche muß fett-, staubfrei und trocken sein. Lackspraydose 2 Minuten gründlich schütteln. Probesprühen.

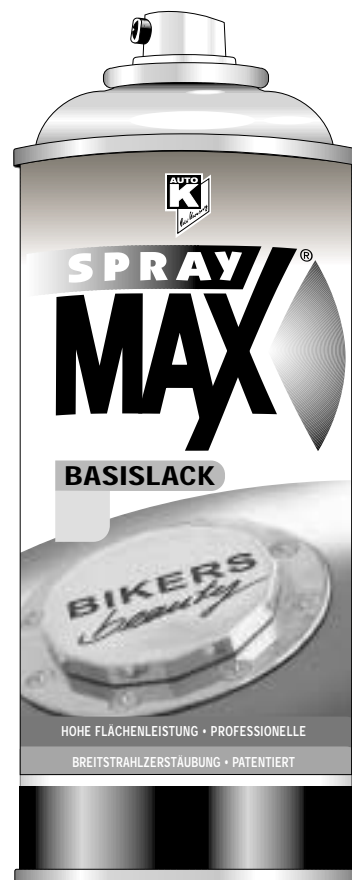

Verarbeitung:



2 - 3 = 30 - 40 micron



Staubtrocken	5 Min. / 20°C
Griff- /Montagefest	30 Min. / 20°C
Durchgetrocknet	nach 24 Stunden

Spezifische Merkmale:

- **Rohstoffbasis: Spezielle Nitro-Alkydal Harzkombination**

Wichtige Hinweise:

- **Allgemeine Definition Interferenz-/ Flip-Flop-Effekt:** Flip-Flop ist ein Farbwechseleffekt, indem im Zusammenspiel mit dem Lichteinfall und der Lichtbrechung ein wechselnder Farbton wahrgenommen wird (Chamäleon-Effekt).
- Bei Flip-Flop-Lackierungen kann der Farbton, je nach Untergrund, Schichtdickenauftrag und Sprühabstand variieren
- Detaillierte anwendungstechnische Tipps, Lackieraufbau, Flip-Flop-Farbtonempfehlungen entnehmen Sie bitte der SprayMax[®] BIKERS beauty Anwenderbroschüre
- Um Sicherheit bei der Lackierung mit SprayMax[®] BIKERS beauty zu gewinnen, beginnen Sie zunächst mit der Lackierung kleinerer Teile (z.B. Luftfilterdeckel, Spiegel-Gehäuse, Motorabdeckungen)


Lagerstabilität: 24 Monate / 20°C



SprayMax[®] ist eingetragenes Warenzeichen der Peter Kwasny Gruppe.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Auf den Produkt-Etiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen.

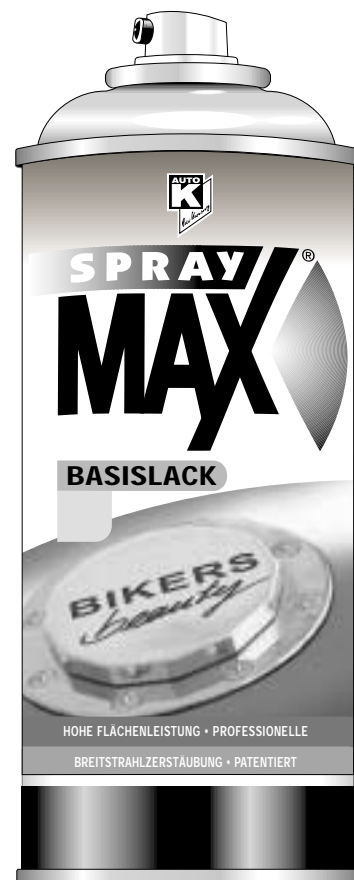

Peter Kwasny GmbH
Heilbronner Straße 96
D-74831 Gundelsheim
Telefon: 0 62 69 / 95-0
Telefax: 0 62 69 / 95 80
e-Mail: info@kwasny.de
Internet: www.kwasny.de