

Produktbezeichnung:

BIKERS beauty FLIP-FLOP-EFFEKTLACKE

Effektlack A Lila-Blau-Grün	Art.-Nr.: 680 931
Effektlack B Lila-Gold-Anthrazit	Art.-Nr.: 680 932
Effektlack C Gold-Rot-Bronze	Art.-Nr.: 680 933
Effektlack D Mint-Flieder-Violett	Art.-Nr.: 680 933

Die wichtigsten Produktmerkmale:

- **Lackieraufbau:**

-komplette Neulackierung	- Nutzung Altlackierung
1. richtige Grundierung	1. entfällt
2. Basislackierung	2. entfällt
3. Flip-Flop-Effektlackierung	3. Flip-Flop-Effektlackierung
4. Klarlackauftrag	4. Klarlackauftrag
- Im Zusammenspiel mit den Basislacken 1, 2, 3 oder vorhandenen, gut erhaltenen Altlackierungen werden Flip-Flop-Farbefekte erzielt
- hochwertige lichtbeständige Pigmente
- schnelle Trocknung
- hohe Ergiebigkeit
- sehr guter Verlauf
- gleichmäßige Zerstäubung
- Höchstmaß an Ergebnissicherheit

Anwendung:


- zur Erzielung von Flip-Flop-Farbtoneffekten

Anwendungstechnische Eigenschaften:

- je nach Ausrichtung der Intensität in 1-3 Kreuzgängen gleichmäßig auf den trockenen Basislack aufsprühen, bis der gewünschte Effekt erreicht wird
- je 2-3 Min. Zwischenablüßzeit
- Bitte gleichmäßig sprühen, um Wolkenbildung zu vermeiden
- Den Flip-Flop-Effektlack vor Klarlackauftrag ca. 20 - 30 Min. trocknen lassen

Untergrund:

- SprayMax® BIKERS beauty Basislack 1, 2, 3 oder Nutzung einer gut erhaltenen Altlackierung, die Untergrundfarbe eingesetzt wird

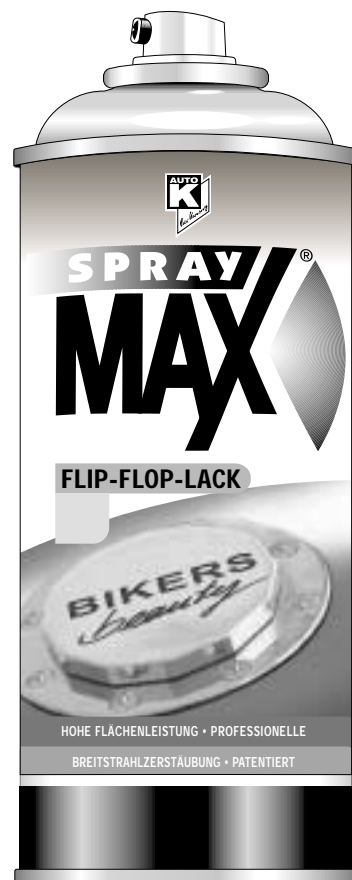

Verarbeitung:



2 - 3 = 30 - 40 micron



Staubtrocken	5 Min. / 20°C
Griff- /Montagefest	30 Min. / 20°C
Durchgetrocknet	nach 24 Stunden

Spezifische Merkmale:

- **Rohstoffbasis: Spezielle Nitro-Alkydal Harzkombination**

Wichtige Hinweise:

- **Allgemeine Definition Interferenz-/ Flip-Flop-Effekt:** Flip-Flop ist ein Farbwechseleffekt, indem im Zusammenspiel mit dem Lichteinfall und der Lichtbrechung ein wechselnder Farbton wahrgenommen wird (Chamäleon-Effekt).
- Bei Flip-Flop-Lackierungen kann der Farbton, je nach Untergrund, Schichtdickenauftrag und Sprühabstand variieren
- Detaillierte anwendungstechnische Tipps, Lackieraufbau, Flip-Flop-Farbtonempfehlungen entnehmen Sie bitte der SprayMax[®] BIKERS beauty Anwenderbroschüre
- Um Sicherheit bei der Lackierung mit SprayMax[®] BIKERS beauty zu gewinnen, beginnen Sie zunächst mit der Lackierung kleinerer Teile (z.B. Luftfilterdeckel, Spiegel-Gehäuse, Motorabdeckungen)


Lagerstabilität: 24 Monate / 20°C



SprayMax[®] ist eingetragenes Warenzeichen der Peter Kwasny Gruppe.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Auf den Produkt-Etiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen.

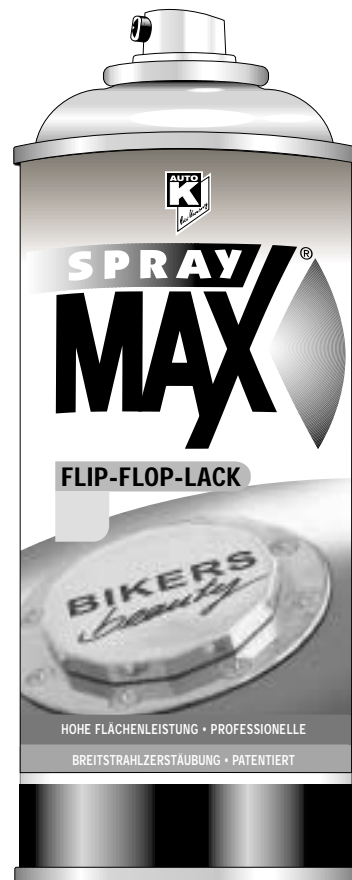

Peter Kwasny GmbH
Heilbronner Straße 96
D-74831 Gundelsheim
Telefon: 0 62 69 / 95-0
Telefax: 0 62 69 / 95 80
e-Mail: info@kwasny.de
Internet: www.kwasny.de